


Structure en aluminium anodisé nature 15 μ :

- Largeur côté 3m, 4m ou 5m (extérieur platines)
- Platines et toutes pièces en acier galvanisé à chaud
- Barres de tension rideaux en acier galvanisé à chaud
- Tension centrale du toit
- Fixation par piquetage (piquets de 500mm livrés en standard)

Entoilage :

- Bâche PVC 550 gr/m² ignifugée m² blanche translucide
- Toits équipés en option de lambrequins
- Rideaux à laçage central coulissants sur petits bouts de joncs
- En option remplissage cristal, fenêtres, issue de secours et fabrication spéciale
- Matériel aux normes CTS

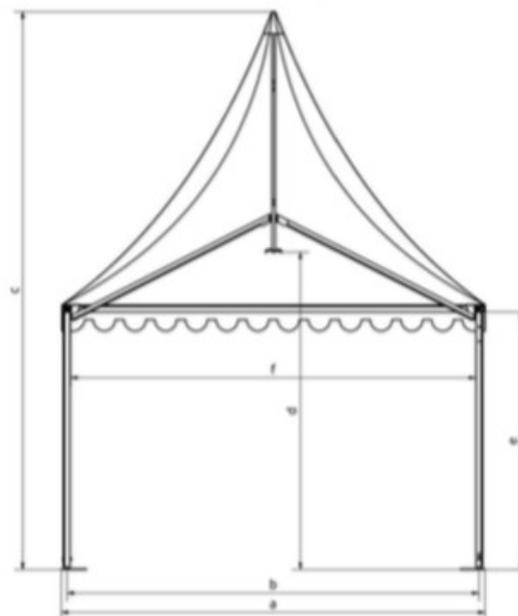

Dimensions Tente Quattro pagode carrées (mm)	3,00 x 3,00 m		4,00 x 4,00 m	5,00 x 5,00 m	
	H 2,2m	H 2,5m	H 2,5m	H 2,2m	H 2,5m
a) Extérieur platines	3000	3000	4000	5000	5000
b) Entraxe poteaux	2900	2900	3900	4900	4900
c) Hauteur au faîtage extérieure	3940	4240	5340	5250	5550
d) Hauteur au faîtage intérieure	2600	2900	3140	3060	3360
e) Hauteur sous sablière	2140	2440	2440	2140	2440
f) Pièce la plus longue (sablière)	2830	2830	3830	4830	4830
Section des profilés (mm)					
Profil principal (à gorges)	63,6x63,6 x 2				
Profil buton	43x43x3 ou 40x40x2				